

ASA 好幫手 T 系列全自動下壓式氣動起子

ASA T series full-auto shut off push to start pneumatic screwdrivers




下壓式 Push to start type (P)

起子機型 Model		空壓管內徑及壓力 Air hose bore		空氣耗氣量 Air consumption	扭力範圍 Torque range		精度 Accuracy	無負荷 回轉速 No Load Speed (rpm)	可鎖付螺絲脛部 φ 徑 Available screw shank (mm)	
標準型 Standard	槍型 Pistol Grip	進氣 6kg/cm ² Inlet. mm	排氣 Ext. mm	m ³ /min	kgf-cm	lbf-in	%		機械螺絲 Machine Screw φ	自攻螺絲 Tapping Screw φ
ASA-T10PB	ASA-T10PB-P/G	5.0	6.35	0.5	0.5 ~ 2.0	0.4 ~ 1.7	±3	1000	1.0 ~ 2.2	1.0 ~ 1.7
ASA-T20PB	ASA-T20PB-P/G	5.0	6.35	0.5	1.0 ~ 8.0	0.9 ~ 6.9	±3	1000	1.7 ~ 3.3	1.3 ~ 2.7
ASA-T30PB	ASA-T30PB-P/G	5.0	6.35	0.5	2.0 ~ 16.0	1.7 ~ 13.9	±3	1800	2.2 ~ 4.2	1.7 ~ 3.2
ASA-T40PB	ASA-T40PB-P/G	5.0	6.35	0.5	5.0 ~ 30.0	4.3 ~ 26.0	±3	1000	2.6 ~ 5.0	2.3 ~ 4.0
ASA-T50PB	ASA-T50PB-P/G	8.0	9.5	0.65	7.0 ~ 50.0	6.0 ~ 43.4	±3	1400	2.9 ~ 6.0	2.6 ~ 4.9
ASA-T55PB	ASA-T55PB-P/G	8.0	9.5	0.65	7.0 ~ 65.0	6.0 ~ 56.4	±3	1000	2.9 ~ 6.4	2.6 ~ 5.4
ASA-T60PB	ASA-T60PB-P/G	8.0	9.5	0.65	15.0 ~ 95.0	13.0 ~ 82.5	±3	550	4.1 ~ 7.0	3.3 ~ 6.0

* B表1/4"六角起子頭, A表5mm六角起子頭 * B for 1/4" Hex. bit, A for 5mm Hex. bit

下壓式尺寸圖 Dimension

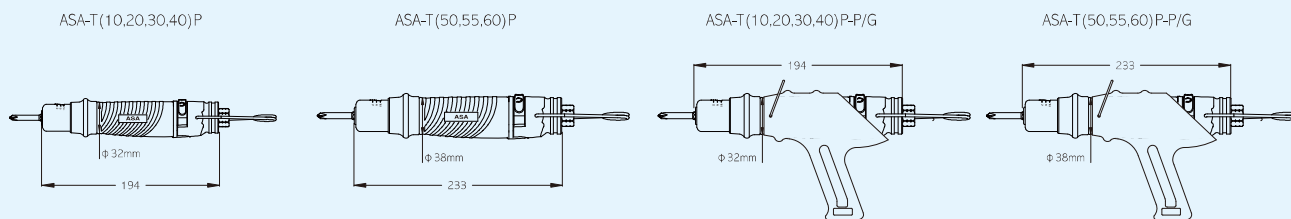

Unit : mm

氣動起子周邊設備 (選購品) Attachment of pneumatic screwdriver (Optional)

外觀 Outline	名稱 Description	規格 Specification			
	槍型握把 Gun type-grip	4A9311			
	彈吊車 Balancer 本產品可適用於無塵室，並通過SGS-10等級測試。 This product can be used in the clean room. It has passed SGS Clean room Class-10 test.	型號 Model	載重 Load		伸縮長 Extend L.
			kgs	lbs	
		SB-1.2	0.5-1.2	1.1-2.6	1.6 m
		SB-2.0	1.0-2.0	2.2-4.4	1.6 m
		SB-3.0	2.0-3.0	4.4-6.6	1.6 m
	磁環 MAG-O-NETS	編號 Parts NO.	內徑 ID	外徑 OD	厚度 Thick
		AM 1/4	7 mm	17.5 mm	10 mm
		AM 5	5 mm	17.5 mm	10 mm
		AM 4	4 mm	17.5 mm	10 mm

扭力區分管理 Color torque control system

ASA提供你一套最新獨特的扭力管理方法，它利用顏色來管理扭力的差異，作為生產線扭力起子管理的目的。它適用所有T系列的工具，只要選擇不同顏色配合不同的扭力大小，就能運用在你的生產線，並做好有效扭力區分管理。

The ASA color torque control system gives you an easily visible torque marking system at a glance for all the T series tools. Choice the color for each torque level used on your assembly line.

